


3-fas Reglertransformator

Typserie
DSS

3-fas reglertransformator för panelmontage

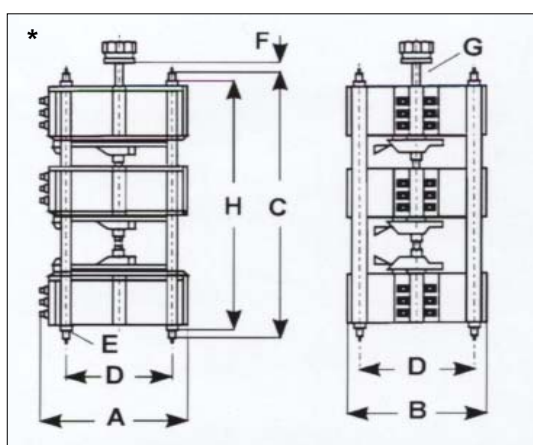


Teknisk data:

Utförande	Spartransformator
Skyddsklass	IP-00
Isolationsklass	B(130°C)
Max omg. Temp	45°
Provspänning	4 kV
Frekvens	50-60 Hz

Tillverkningsnorm

VDE 0552

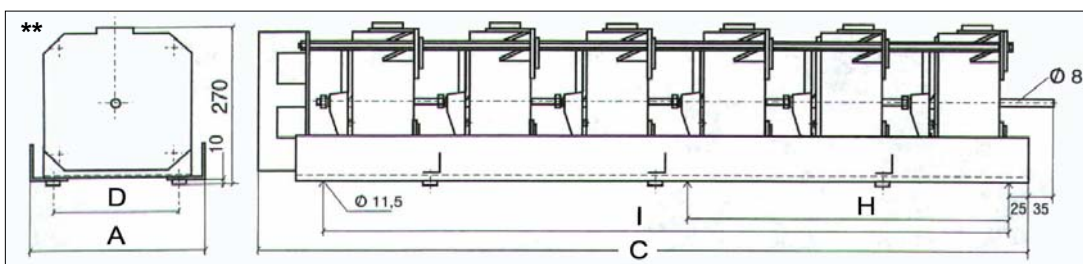

Typ	Ingång V	Utgång V	Märkström A	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vikt kg
DSS-9020	3x400	3x<1,5..400/430	2	137	125	315	96	M5	0..40	8	285	10
DSS-9040	3x400	3x<2,5..400/430	4	160	147	315	112	M5	0..40	8	285	14
DSS-9063	3x400	3x<3,5..400/430	6	160	147	370	112	M5	0..40	8	340	18
DSS-9100	3x400	3x<3,5..400/430	10	198	185	406	142	M6	0..40	8	380	28
DSS-9200	3x400	3x<4,5..400/430	20	244	231	445	180	M10	0..40	8	403	48
DSS-9250	3x400	3x<4,5..400/430	25	244	231	466	180	M10	0..40	8	445	55
DSS-9340	3x400	3x<4,5..400/430	34	270		950	210				400	106
DSS-9380	3x400	3x<4,5..400/430	38	270		950	210				400	106
DSS-9480	3x400	3x<4,5..400/430	48	270		1027	210				430	120

