

rätt spänning - i rätt tid - till rätt pris

Temperaturklass B, 130°C

Ingående komponenter är UL-godkända

ta: 40°C (max omgivningstemperatur)

ed: 100% (kontinuerlig belastning)


Sekundär märkspänning beräknad vid 80% belastning

KRETSKORTSTRANSFORMATORER

Typserie

OFK

fulltransformatorer

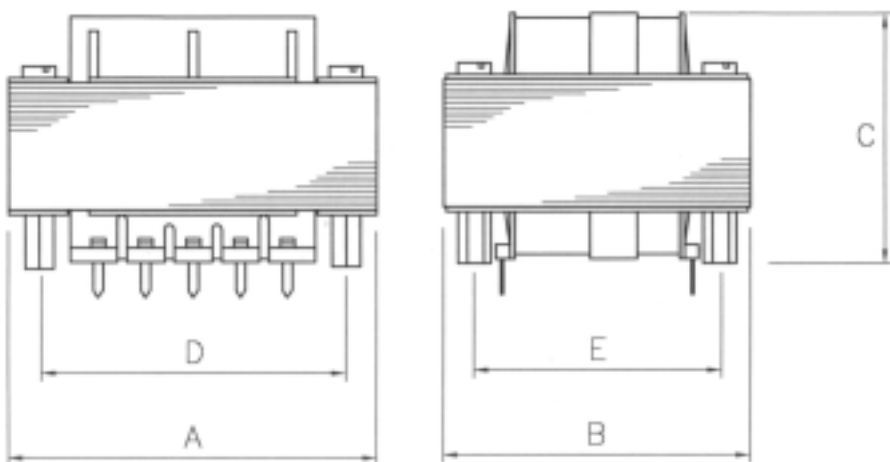

2.60.0106



Stiftkonfiguration enligt överenskommelse - olika varianter kan erhållas - rekvirera måttskisser

Typ	Effekt VA	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vikt kg	
OFK- 1		30	25	26	-	-	0,06	*
OFK- 1,5		30	25	30	-	-	0,1	*
OFK- 2		38	32	28	-	-	0,1	*
OFK- 3		42	35	31	34	28	0,2	*
OFK- 7		48	40	35	40	32	0,3	**
OFK- 10		54	45	39	45	36	0,4	**
OFK- 15		60	50	43	50	40	0,5	**
OFK- 25		60	50	53	50	40	0,8	**
OFK- 50		78	65	57	65	52	1,1	***
OFK- 75		84	70	62	70	56	1,4	***
OFK- 100		84	70	76	70	56	1,8	***
OFK- 125		96	80	72	80	64	2,1	***
OFK- 150		96	80	82	80	64	2,6	***
OFK- 200		96	80	96	80	64	3,2	***

* Inga extra stöddon. Fixeras endast i kopplingsstiften

** Kan förses med distanser för extra stöd mot montageplattan

*** Försedd med distanser

Kan även erhållas ingjutna i huv