

# 1-FAS LIKRIKTARSERIE 24 V



TYP SERIE  
**LOT**  
(oglättad)




Likriktarna är okapslade för inbyggnad och mycket kompakt byggda. Högsta kvalitet på ingående material och komponenter.

**Data:**

- Primärspänning :Omkopplingsbar 220-230v Avsäkrat
- Frekvens :50 - 60 Hz
- Sekundärspänning :24 vDC vid 80% belastning - Oglättad
- ta :40°C (max omgivningstemperatur)
- ed :100% (kontinuerlig belastning)

5.15 0205

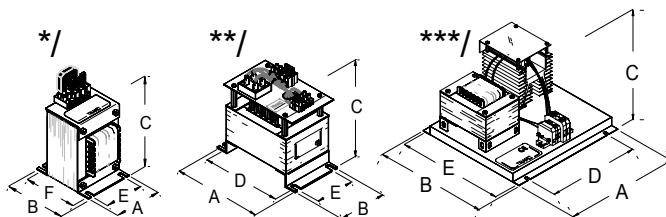

**Tillverkningsnormer: EN 61558-2-6 , EN 50081-2 , 50082-2**

**IP-20 för inbyggnad**

Art.nr	Typ	Sekundärström	A	B	C	D	E	F	Slits	Vikt	Skiss	Schema
1200.3734	LOT-0.8	0.8A	60	60	95		35	48	5	0.8	*/	
1200.3735	LOT-1.6	1.6A	65	70	112		52	52	5	1.2		
1200.3736	LOT-2.4	2.4A	70	80	120		56	54	5.5	1.5		
1200.3743	LOT-3.1	3.1A	70	85	120		56	69	5.5	2		
1200.3737	LOT-4	4A	123	80	130	115	64		5.5	2.5	**/	
1200.3738	LOT-5	5A	123	80	135	115	64		5.5	2.9		
1200.3739	LOT-8	8A	155	100	155	145	80		7	4.6		
1200.2815	LOT-10	10A	155	100	170	145	80		7	5.5		
1200.3268	LOT-15	15A	190	125	195	176	100		7	8.4	***/	
1200.3740	LOT-20	20A	190	125	225	176	100		7	11		
1200.3741	LOT-30	30A	300	270	175	200	257		7	17		
1200.3746	LOT-38	38A	300	270	175	200	257		7	20		
1200.3742	LOT-45	45A	300	270	190	200	257		7	23	***/	
1200.03431	LOT-63	63A	350	320	215	250	300		7	24		
1275.07189	LOT-73	73A	350	320	260	250	300		7	28		
												Som ovan men ingen primärsäkring