

# 1-FAS LIKRIKTARSERIE 24V




## TYP SERIE LOTK (glättad)

- \* För matning av PLC-system mm
- \* Ostabiliserad, filterad likriktarserie för 24 volt, med mycket stabil konstantspänningskaraktistik och låg rippelnivå.
- \* Högsta kvalitet på ingående material och komponenter.
- \* Enheterna är okapslade för inbyggnad och mycket kompakt byggda.

**Data:**

Primärspänning: Omkopplingsbar 0-220-230-240 v  
 Frekvens: 50-60 Hz  
 Sekundärspänning: Tomgång < 27,5 vDC  
 40% belastning 25,5 v  
 80% belastning 24,0 v  
 max belastning 23,5 v  
 Rippelnivå: < 7% (3,3VTT)  
 ta: (omgivningstemp.) max 40°C

5 25 0205

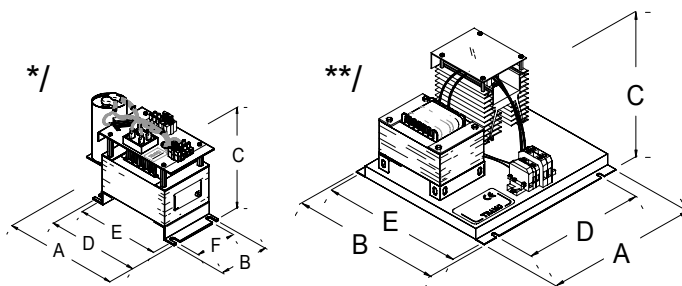

**Standardsortiment:**

**Tillverkningsnormer: EN 61558-2-6 , EN 50081-2 , EN 50082-2**

Artikel / E-nummer	Typ	Sekundär ström	A	B	C	D	E	F	Slits	Vikt kg	Förluster P0 W	Pb W	Mått skiss	Schema
52.481.00	LOTK-1	1 A	98	80	97	83	76	40	5	1,2	5	7	*	
52.481.01	LOTK-2,5	2,5 A	157	80	110	123	113	63	5,5	2,4	7	14	*	
52.481.02	LOTK-5	5 A	157	80	140	123	113	63	5,5	3,2	9	30	*	
52.481.03	LOTK-10	10 A	200	100	165	155	145	80	7	6,1	13	48	*	
52.481.04	LOTK-15	15 A	235	125	185	190	175	100	7	9,1	16	69	*	
52.481.05	LOTK-20	20 A	250	125	225	190	175	100	7	11,8	20	87	*	
1275.01857	LOTK-28	28 A	350	320	175	250	300		7	18	24	115	**	
1275.02436	LOTK-32	32 A	350	320	175	250	300		7	21	28	128	**	
1275.02983	LOTK-37	37 A	350	320	190	250	300		7	24	32	143	**	
1275.03599	LOTK-48	48A	350	320	205	250	300		7	25	33	227	**	
1275.06167	LOTK-60	60A	350	320	205	250	300		7	26	33	227	**	

Andra varianter kundanpassas med avseende på frekvens,rippelnivå och spänning