


3-fas fulltransformator i kapslat utförande - IP-23

Avsedd för väggmontage
Alla ingående komponenter är UL-godkända

Tillverkningsnormer	EN61558-2-1 EN61558-2-6 IEC726
Primärspänning	Kundanpassas
Sekundärspänning	Kundanpassas
Frekvens normalt	50-60 Hz
Max omgivningstemp.	30°C
Temperaturklass (temperaturstegring)	B (130°C)
Anslutning	Kopplingsplint alt. Kabelskor

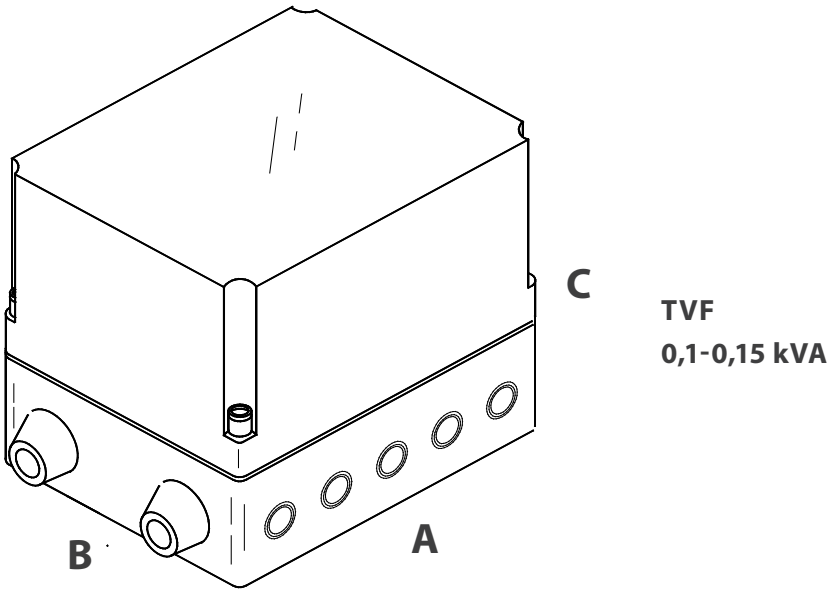

Effekt kVA	Typ Namn	Uk %	Po W	Pcu W	A mm	B mm	C mm	Vikt kg
0,1	TVF-0,1	12,8	5	19	175	125	150	38
3,5	TGF-3,5	3	66	150	350	250	425	42


OBS! Alla mått och vikter är preliminära och bekräftas vid order



3-fas fulltransformator i kapslat utförande - IP-23

Avsedd för väggmontage
Alla ingående komponenter är UL-godkända

Tillverkningsnormer	EN61558-2-1 EN61558-2-6 IEC726
Primärspänning	Kundanpassas
Sekundärspänning	Kundanpassas
Frekvens normalt	50-60 Hz
Max omgivningstemp.	30°C
Temperaturklass (temperaturstegring)	B (130°C)
Anslutning	Kopplingsplint alt. Kabelskor

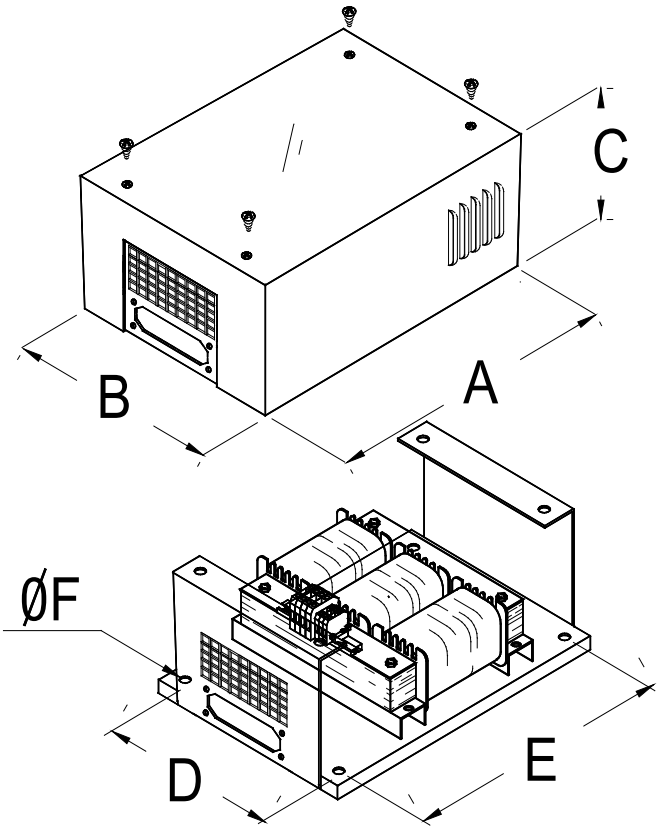

Effekt kVA	Typ Namn	Uk %	Po W	Pcu W	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Flänsöppning fl	Vikt kg
0,25	TVF-0,25	8,8	9	31	270	220	150	172	212	9	fl-13	7
0,4	TVF-0,4	6,7	13	41	270	220	150	172	212	9	fl-13	8,6
0,5	TVF-0,5	6,9	12	51	270	220	150	172	212	9	fl-13	9,9
0,63	TVF-0,63	6,1	16	58	270	220	150	172	212	9	fl-13	11,3
0,8	TVF-0,8	5,8	19	68	350	275	195	217	295	9	fl-13	14,5
1	TVF-1	5,2	28	75	350	275	195	217	295	9	fl-13	17,5
1,2	TVF-1,2	4,5	28	78	350	275	195	217	295	9	fl-13	19
1,4	TVF-1,4	4,6	27	94	350	275	195	217	295	9	fl-13	20
1,7	TVF-1,7	3,9	33	98	350	275	195	217	295	9	fl-13	23
2	TVF-2	3,6	40	107	350	275	195	217	295	9	fl-13	26,5
3	TVF-3	3,3	52	145	400	350	225	292	324	9	fl-13	37
3,5	TVF-3,5	3	65	150	400	350	225	292	342	9	fl-13	42
4	TVF-4	2,7	75	155	400	350	225	292	342	9	fl-13	49

OBS! Alla mått och vikter är preliminära och bekräftas vid order

