

TRAMO

Inkopplingsanvisning OFS Universal

Omkopplingsbar primäranslutning 400-420-440-460-480-500 VAC.

Sekundärt för serie eller parallellkoppling.

PRIMÄR ANSLUTNING 400-420-440-460-480-500 VAC

Vid:	Anslut på:
400 V	20 - 420
420 V	0 - 420
440 V	20 - 460
460 V	0 - 460
480 V	20 - 500
500 V	0 - 500



SEKUNDÄRUTGÅNG 24/48V

Artikelnummer	Typ
50224	OFS-50
100224	OFS-100
250224	OFS-250
500224	OFS-500
1000224	OFS-1000

SEKUNDÄR ANSLUTNING FÖR 24 V

Bygla

A:0 med B:0

Anslut på

A:0

och

A:24V med B:24V

B:24V


SEKUNDÄR ANSLUTNING FÖR 48V

Bygla

A:24V med B:0

Anslut på

A:0 och B:24V

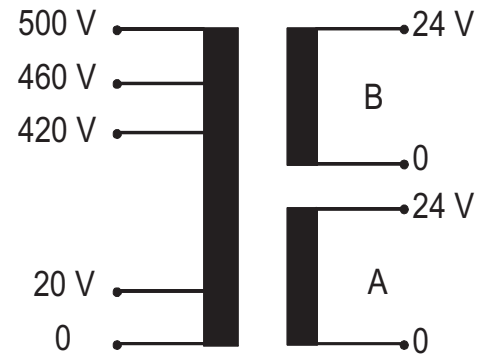

SEKUNDÄRUTGÅNG 115/230V

Artikelnummer	Typ
502115	OFS-50
1002115	OFS-100
2502115	OFS-250
5002115	OFS-500
10002115	OFS-1000

SEKUNDÄR ANSLUTNING FÖR 115 V

Bygla

A:0 med B:0

Anslut på

A:0

och

A:115V med B:115V

B:115V

SEKUNDÄR ANSLUTNING FÖR 230V

Bygla

A:115V med B:0

Anslut på

A:0 och B:115V

